




Коллекция "АТТАШЕ-М"
Тумба сервисная АТ-М-ТСУ -2


Сборка ящиков.

Вкрутить в фасад ящика (IX) дюбеля стяжек-эксцентриков (3) и вбить шканты (1).
Вставить в фолдинги (X) стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торце.
Сложить фолдинг (X) как показано на рис. 1, вставить дно ящика (XII).
Присоединить панель переднюю ящика (IX) и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2) на боковых панелях фолдинга (X).
Привинтить к фасаду ящика (IX) ручку (6) имеющимися при ней винтами.
Прикрепить к боковым панелям фолдинга (X) выдвижные планки направляющих (7) шурупами (9) в овальные отверстия. (рис. 9)

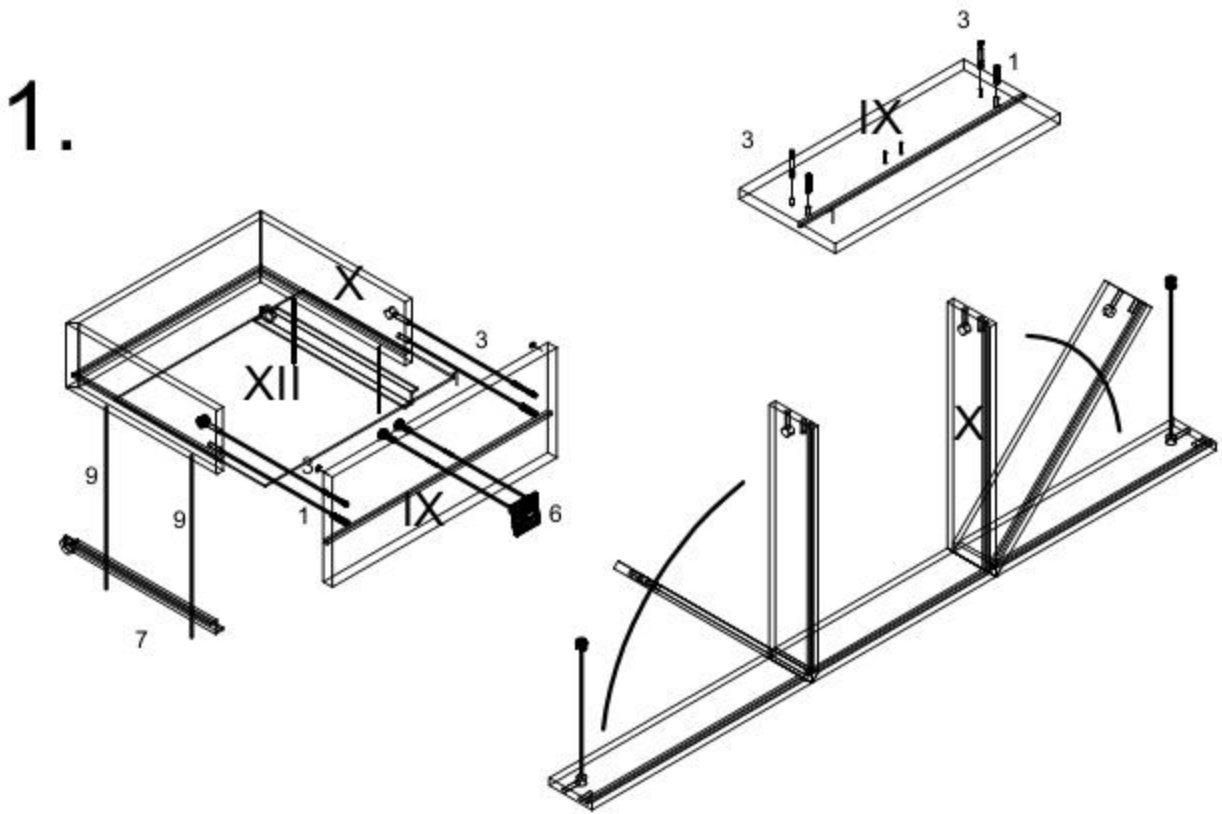

Сборка корпуса тумбы.

Положить крышки (I, VI, VII), отверстиями вверх.
Вставить шканты (1) стяжки-эксцентрики (16) и дюбеля стяжек-эксцентриков (3).
Положить перегородки (IV, V) отверстиями вверх и вставить стяжки-эксцентрики (16) прикрепить к стойкам IV, V) нижние планки направляющих (7) евровинтами (4).
Положить стойки (II, III), отверстиями вверх.
Вставить в стойки (II, III) шканты (1), дюбеля стяжек-эксцентриков (3) и привинтить ответные планки петель (12).
Присоединить к крышке (VI) перегородки и стенку заднюю (XIII) совместив отверстия присадок и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2).
Закрыть все отверстия крышек (I, IV) и стенок ящика (VII) декоративными заглушками (10, 11).

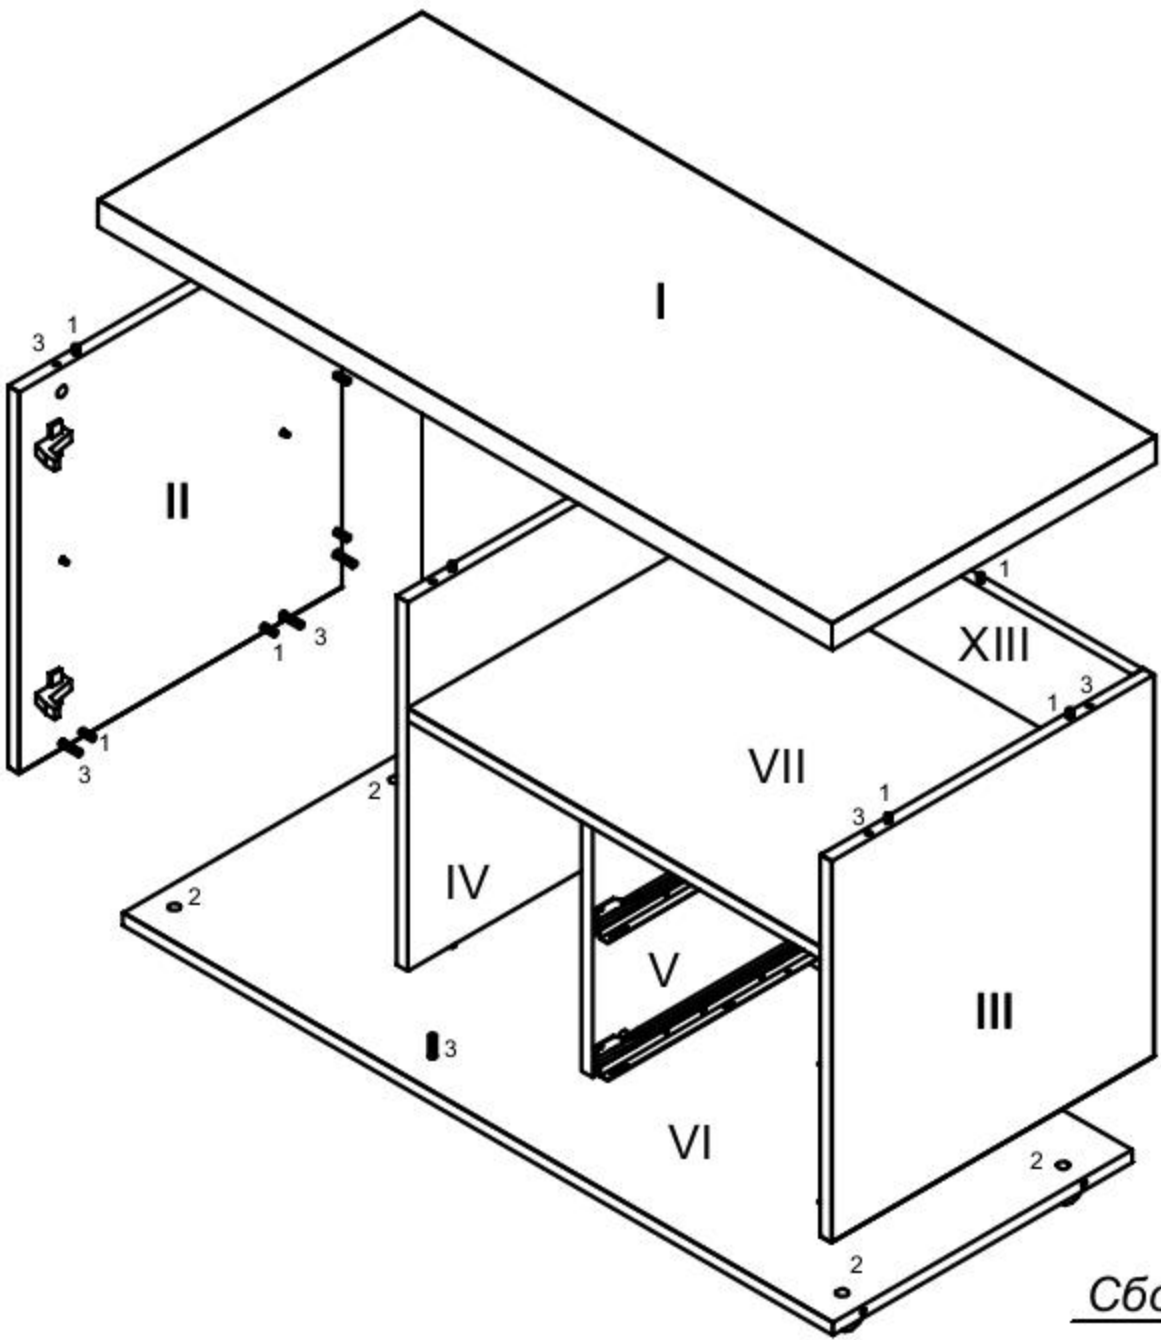


Сборка тумбы.

Прикрепить шурупами (9) к днищу тумбы роликовые опоры (13). (6 шт.)
Вставить ящики. Если требуется, вынуть ящики и отрегулировать их положение, вставив между боковинами и базовыми планками направляющих шайбы (8), выбрав тем самым лишний зазор. Вставить полкодержатели (14) в отверстия стенок и положить на них полки. Навесить фасады распашные на ответные планки петель и отрегулировать зазоры.
Отрегулировать все фасады по плоскости при помощи петель.

- I - Крышка верхняя VII - Крышка XIII - Задняя стенка
II - Стойка правая VIII - Фасад
III - Стойка левая IX - Фасад ящика
IV - перегородка X - Фолдинг
V - перегородка XII - Дно ящ.
VI - Крышка нижняя

Тумба может собираться как на левую, так и на правую сторону

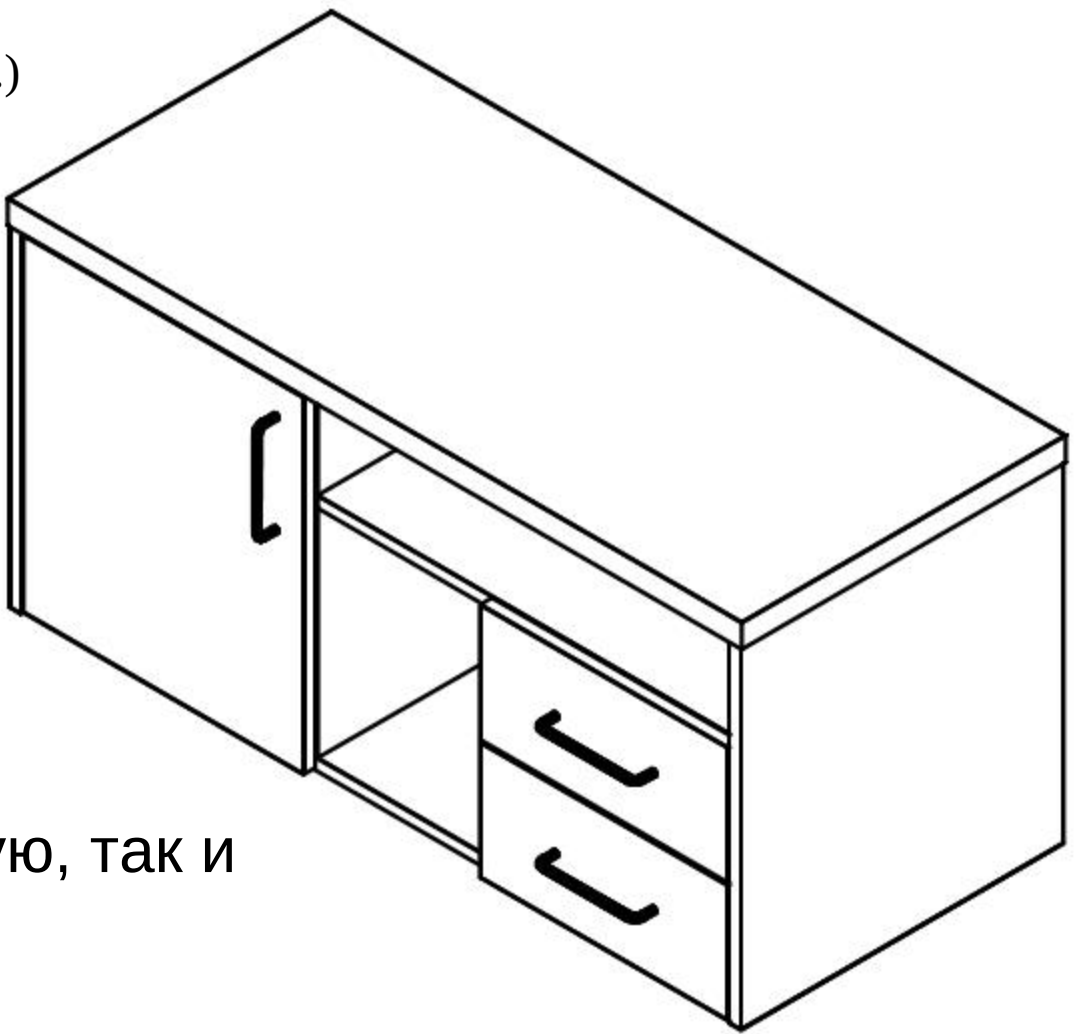

1	2	3	4	5	6	7	16
	15x12						15x18
8	9	10	11	12	13	14	15